MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

RO-M-RI

Umreifungsmaschine mit ringförmigem Einschiessrahmen
Strapping Machine with Ring-Shaped Strap Feed Arch

RO-M-RI

Maschinenbeschreibung

- Automatisches Bandeinfädelsystem
- Bandende-Abfrage mit Bandrestauswurf
- Automatischer Bandringauswurf
- Bandspulen-Schnellwechselsystem
- Verschleißfreie, zwangsgesteuerte Bandführung
- Bandspannung über Potentiometer verstellbar
- Energiesparende Antriebe
- Elektroniksteuerung
- Heizkeil-Schweißsystem mit elektronischer Temperaturregelung
- 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar
- Strukturlackierung RAL 5010, enzianblau

Optionen

- Auslösung über Fußschalter
- Sonderbandspule, Kerndurchmesser: 280 mm

Technische Daten

Umreifungsaggregat:

Standard 3-Schmalaggregat

Umreifungsbänder:

PP-Bänder: Breite 8, 9, 12 mm

Bandspulenaufnahme:

Kerndurchmesser: 200 mm
Kernlänge: 190 mm

Elektrik:

Netzspannung: 100–240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE
Leistungsaufnahme: ca. 0,5 kW

Umreifungsleistung: 18 Umreifungen / Min.

Gewicht: 245 kg

Standard Features

- Automatic strap threading system
- Strap end detection with ejection of remaining strap
- Automatic strap loop ejection
- Quick strap coil change
- Wear-free, controlled strap track system
- Adjustable strap tension via potentiometer
- Energy saving drives
- Electronic controls
- Heat-weld sealing system with electronic temperature control
- 4 castors, 2 of them are lockable
- Structural coating RAL 5010, gentian blue

Options

- Release via foot pedal
- Special strap coil, Core Diameter: 280 mm

Technical Data

Sealing unit:

Standard 3 narrow sealing unit

Straps:

PP straps: 8, 9, 12 mm

Strap Coil Dispenser:

Core diameter: 200 mm
Core width: 190 mm

Electricity:

Voltage: 100–240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE
Power Consumption: approx. 0.5 kW

Performance: 18 cycles / minute

Weight: 245 kg

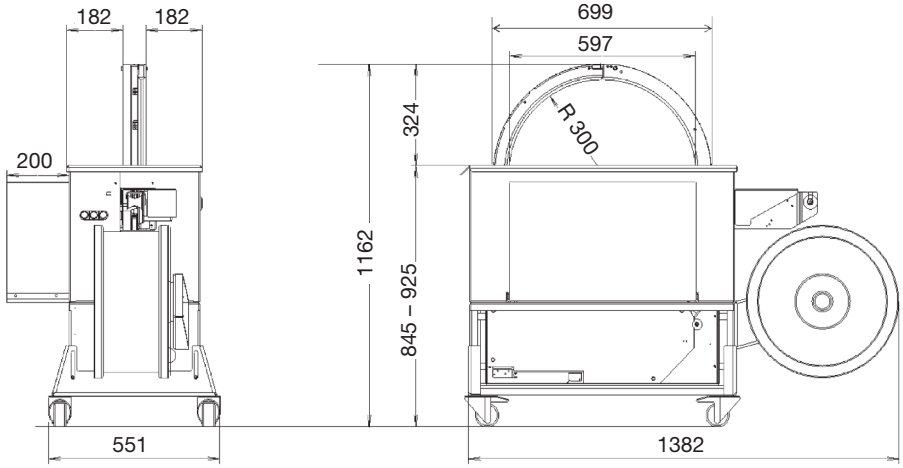

12 / 19 Änderungen vorbehalten

12 / 19 Subject to Alteration

MOSCA
EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

MOSCA GMBH
Gerd-Mosca-Straße 1
D-69429 Waldbrunn/Germany
Tel.: +49 6274/932-0
Fax: +49 6274/932-400 118
Tel. Tech. Service: +49 6274 / 932-146
E-Mail: info@mosca.com
Internet: www.mosca.com

Die Modelle der RO-M-RI sind einstellbar auf eine Bandbreite aller Qualitäts-PP-Bänder von 8, 9 oder 12 mm. Erhältlich direkt von Mosca, hergestellt in einer der modernsten Bandproduktionen Europas. Kombinierbar mit Mosca-Wartungsverträgen – alles aus einer Hand.

The models of RO-M-RI are adjustable to one strap width of all quality PP straps of 8, 9 or 12 mm. Obtainable directly from Mosca, produced in one of Europe's most modern manufacturing plants. Combinable with maintenance contracts by Mosca – a one-stop solution.